
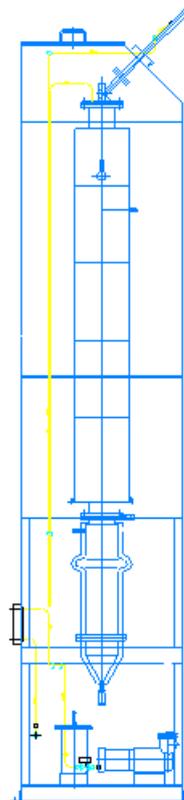
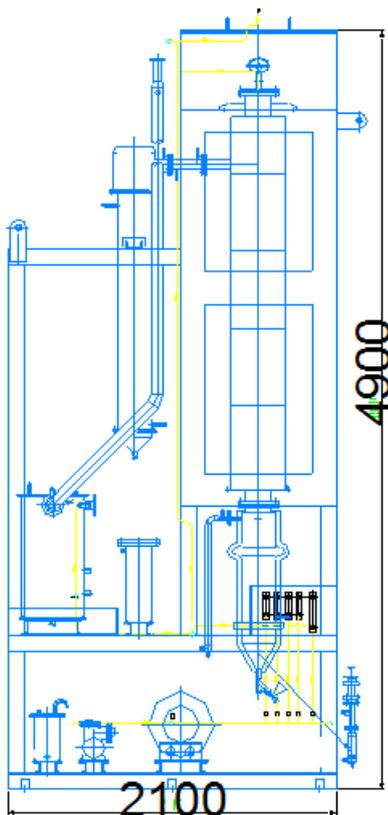


## 流體化浮動床處理設備 之線上活性炭活化單元相關規格與尺寸

傑智&日本吳羽  
環境公司技術合作

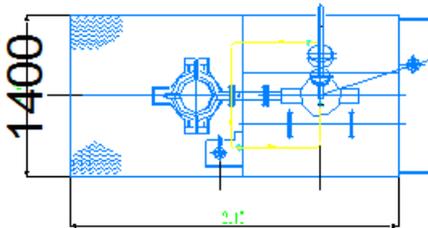

### (相關規格)

電氣: 10 KW (3 $\psi$ 220v60hz)

蒸汽: 10kgs/h (7-8 kg/cm<sup>2</sup>G)

冷卻水: 17 LPM (32°C)

氮氣量: 1 Nm<sup>3</sup>/h (純度99.9%以上)

運轉重量: 1800 kgs

外形尺寸:

2100(W)x1400(D)x4900(H)

### (活化能力)

活化活性炭循環量: 10 kgs/h

- 台灣/新型專利 M446025 一種球狀活性炭之再生裝置
- 台灣/發明專利(審查中) 201233626 一種球狀活性炭之活化裝置